

iDialog



UPS VFD



Tower



1:1 400-1600 VA



USB
plug



Plug & Play
installation

HIGHLIGHTS

- Compact
- Très silencieux
- Design moderne
- Redémarrage automatique
- Très faibles consommations

La gamme iDialog est la solution idéale pour la protection d'ordinateurs et de périphériques dans les environnements domestiques et dans des bureaux.

iDialog est la solution économique et simple d'installation pour protéger:

- les appareils informatiques tels que les Ordinateurs, les Systèmes multimédias et les périphériques TV, les Home Cinéma, les Récepteurs satellite et TNT, les lecteurs et les graveurs DVD;
- Modem et routeur xDSL;
- Petits appareils électroménagers.

Très silencieux

L'ASI présente un niveau de bruit très faible, égal à 0 dBA, grâce à l'utilisation de composants à haute fréquence et à l'absence de pièces en mouvement.

Communication évoluée

En utilisant le logiciel PowerShield³ vous pouvez, en cas d'absence de réseau électrique, effectuer en toute sécurité la fermeture des systèmes informatiques qui y sont connectés. PowerShield³ permet d'obtenir une gestion efficace et intuitive de l'ASI grâce aux informations les plus importantes représentées sous forme de graphiques à barres.

Redémarrage automatique

Le redémarrage automatique de l'ASI est prévu au retour de l'alimentation de réseau, après son extinction par manque d'autonomie à la suite d'une absence de réseau (Auto restart).

MODÈLES	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
PUISSANCE	400 VA/240 W	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1200 VA/720 W	1600 VA/960 W
ENTRÉE					
Tension nominale	220-240 Vca				
Tolérance tension d'entrée	230 Vca (+20/-25%)				
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique				
SORTIE					
Tension en fonction du réseau	230 Vca (+20/-25%)				
Tension en fonct. de la batterie	230 Vca (+/- 10%)				
Fréquence en fonct. de la batterie	50 ou 60 Hz (+/- 1%)				
Forme d'onde	Pseudo-Sinusoïdale				
BATTERIES					
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien				
Temps de recharge	6-8 heures				
AUTRES CARACTÉRISTIQUES					
Poids net (kg)	3.2	3.4	3.4	6.6	6.9
Poids brut (kg)	3.7	4.1	4.1	8.1	8.6
Dimensions (LxPxH) (mm)	90 x 232 x 192			93 x 310 x 270	
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	138 x 300 x 278			170 x 400 x 370	
Protections	Déchargement excessif de la batterie - surcharge - court-circuit				
Communication	USB			USB + RS232	
Prises de sortie	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Réglementations	EN 62040-1-1 et directive 2014/35/EU ; EN 62040-3 EN 62040-2 et directive 2014/30/EU				
Marquages	CE				
Température ambiante	0 °C / +40 °C				
Couleur	Noir				
Altitude et humidité ambiante	6000 m d'altitude maximale, < 95% non condensée				
Accessoires	2 câbles d'alimentation sortie, 1 manuel d'utilisation				

Protection environnementale ECO Line

Riello UPS, depuis toujours sensible aux économies d'énergie, a intégré à la série iDialog un bouton d'extinction dans le but de réduire les consommations pendant les périodes d'inactivité prolongée.

Caractéristiques

- Consommation d'énergie réduite et un rendement égal à 99%
- Fiabilité maximale de la protection des ordinateurs grâce, en outre, au logiciel de contrôle et shutdown PowerShield³, téléchargeable gratuitement depuis le site www.riello-ups.com
- Peut être installé sur les ordinateurs dotés de Systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 et versions

antérieures, Mac OS X, Linux

- Dimensions contenues: grâce sa forme compacte, l'iDialog peut être positionné n'importe où sur un bureau ou dans un environnement domestique
- Silence total: l'iDialog est également adapté pour protéger vos appareils numériques non professionnels tels que les Home Cinéma, les Graveurs, les DVD, les Récepteurs satellites et TNT.


GARANTIE 2 ANS

OPTIONS DISPONIBLES

LOGICIEL

PowerShield³

DÉTAILS

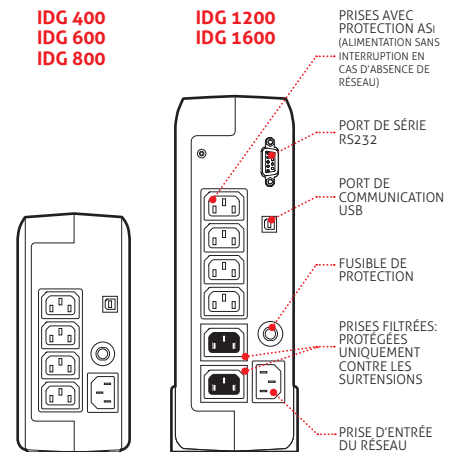

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Riello UPS ne assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce document. DATIDGA1Y18DRFR